



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mit-
teilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuweiterhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall
der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
This document is confidential and shall not be exploited, copied, reprinted
or disclosed to a third party in any manner without our prior written permission.
All rights reserved, especially in case of patent application or registration
of petty patent.

TX2 xxxx 717 002 101

xxxx = Nennlänge / nominal length




Steckerbelegung:
pin assignment:




CAD-Freigabe
CAD-release


Papierausdruck unterliegt nicht
dem Änderungsdienst
paper print is not subject to change



** Beispielhafte Darstellung mit Steckerdose,
Aussehen und Abmessungen
kann je nach Hersteller abweichen.
** Exemplary representation with socket.
Appearance and dimensions can deviate
depending upon manufacturer


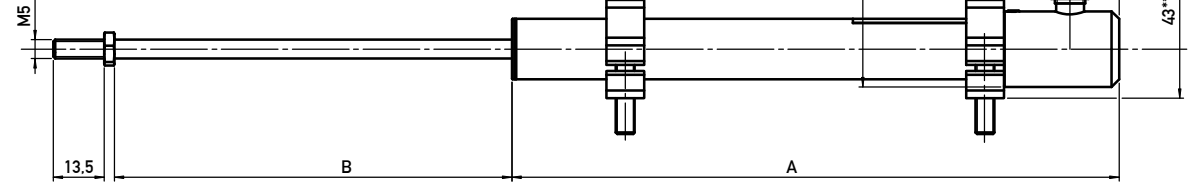


Darstellung mit empfohlener Montageblockposition
Description for recommended mounting clamp position
Drehmoment / torque M5 4 ± 1 Nm

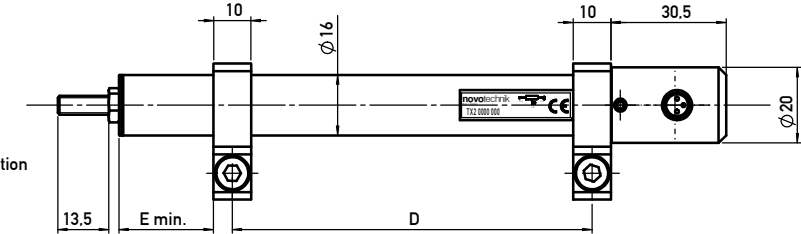


TX2 xxxx 717 002 202

xxxx = Nennlänge / nominal length

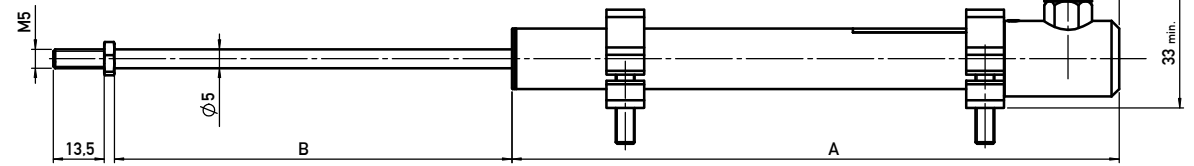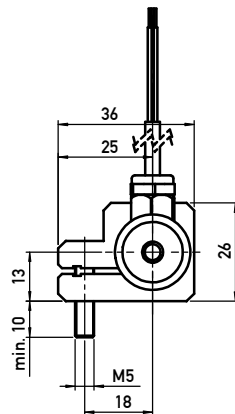

Darstellung mit empfohlener Montageblockposition
Description for recommended mounting clamp position
Drehmoment / torque M5 4 ± 1 Nm

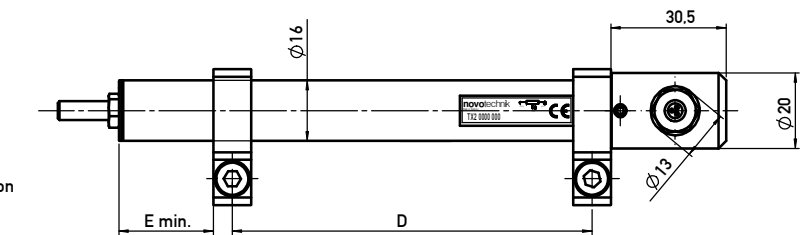

Typbezeichnung type designation		TX2 25	TX2 50	TX2 75	TX2 100	TX2 150	TX2 200	TX2 250	TX2 300	Tol.
definierter elektrischer Bereich defined electrical range	mm	25	50	75	100	150	200	250	300	-
Gehäuselänge (Maß A) housing length (dim. A)	mm	86	111	136	161	224	274	324	374	+1
Mechanischer Weg (Maß B) mechanical stroke (dim. B)	mm	30	55	80	105	158	208	258	308	+1
empfohlener Abstand (Maß D) recommended distance (dim. D)	mm	30	50	70	90	140	190	240	290	+1
E min. (Maß E) (dim. E)	mm	15	20	25	25	35	35	35	35	-
Anschlußwiderstand nominal resistance	k Ohm	1	2	3	4	6	8	10	12	-
Linearität linearity	± %	0,2	0,1	0,1	0,1	0,05	0,05	0,05	0,05	-

Für Montage und Inbetriebnahme
ist die aktuellste Gebrauchsanleitung
zu beachten.
For installation and start up take note
of the latest instructions for use.
Art. Nr. 518762

Alle Maßangaben ohne Toleranzen
sind Informationsmaße nach DIN 406 T10.
All specified dimensions without tolerances
are information dimensions according to
DIN 406 T10

Index rev. ind.		Änd.-Nr. revision no.		Änderung revision description		Datum date		Gezeichnet drawn by		Prüfer checked by		Norm standardized by		Gezeichnet approved by	
00		10-074		Variante Montageblock hinzu als Blatt2				Buerkle		Buerkle		-		Celik	
Form- u. Lageabweichungen nach shape and position tolerance per		Nicht an Maß unspecified tolerances		Maßstab / scale 1:2		Name / name Konstandindis		Datum / date 14.09.2010		Typ / type Werkstoff / material		Zeichnungs-Nr. / material no.		Art.-Nr. part no.	
Oberflächenangaben nach surface tolerances per		Novotechnik Messwertaufnehmer OHG		Novotechnik Messwertaufnehmer OHG		Buerkle		01.02.2011		-		-		-	
Werkstückkanten nach part edges per		Novotechnik Messwertaufnehmer OHG		Novotechnik Messwertaufnehmer OHG		Celik		01.02.2011		-		-		-	
Projektionsmethode 1 projection method 1		Benennung / title TX2 Montageblock / mounting clamp		Benennung / title Z001-2690		Zeichnungs-Nr. / drawing no.		-		-		-		-	
														Blatt / sheet 2 von / of 2	