>Model UL12

사출기 전용 로드셀, 앰프 내장형 로드셀로 출력의 활용이 용이하고
설치 높이가 낮아 사출기에 적합.
주문형 사출기 로드셀 주문 제작함.
입력 : 24V, 출력 : 4~20mA / 보호등급 IP66

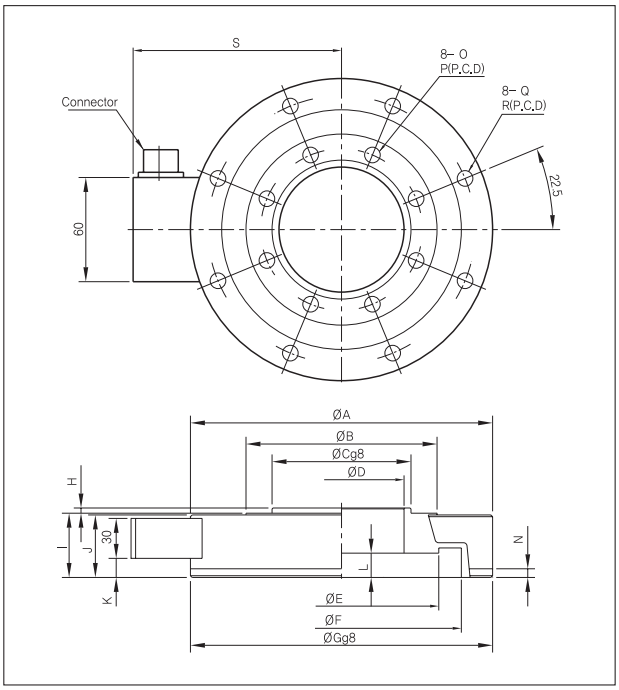

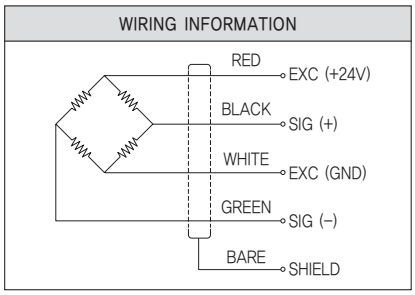

>SPECIFICATIONS

항 목	사 양
정격 용량(R.C.)	6tf~50tf (58.84kN~490.3kN)
허용과부하	150% R.C.
비직진성	0.6% R.O.
히스테리시스	0.6% R.O.
반복성	0.2% R.O.
전류 출력	4mA to 20mA (3 wires method, Load resistance 500 or less, at 24)
사용 전압	DC 24V
온도 보상범위	0℃ to 60℃
허용 온도범위	-10℃ to 70℃
영점의 온도영향	0.15% R.O./10℃
출력의 온도영향	0.15% LOAD/10℃
케이블 길이	4 cores shielded 5m
보호 등급	Equivalent to IP64. (main body only)
재질	합금 강철
내구성	10^6 times with rated capacity.

>DIMENSIONS TABLE

unit:mm

Model	Capacity	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	O	P	Q	R	S	Weight (Approx. kg)
UL12-T6	58.84kN	174	110	80	72	112	138	174	3	37	36	6	14	5	9	93	9	154	120	8
UL12-T8	78.45kN																			
UL12-T12	118kN	180	110	80	70	112	138	181	5	60	59.5	26	17	10	9	93	9	160	123	10
UL12-T15	147.1kN																			
UL12-T20	196.1kN																			
UL12-T27	265kN	275	180	135	110	182	208	276	7	60	59	26	17	10	13	160	13	247	171	20
UL12-T34	333.4kN																			
UL12-T50	490.3kN																			

★ 제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.