
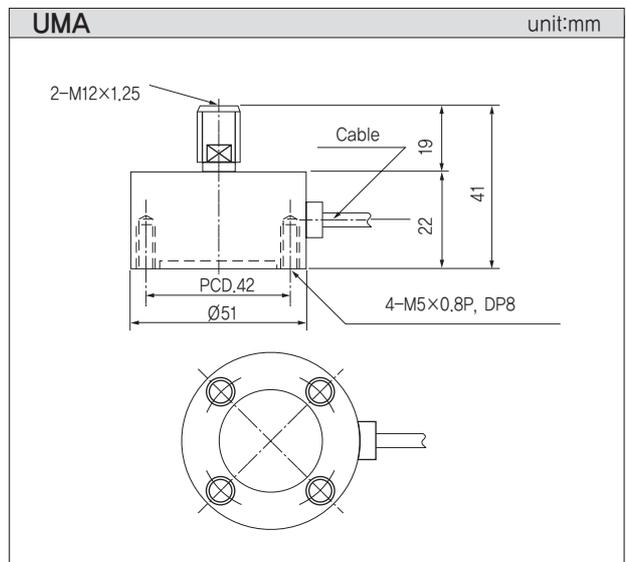
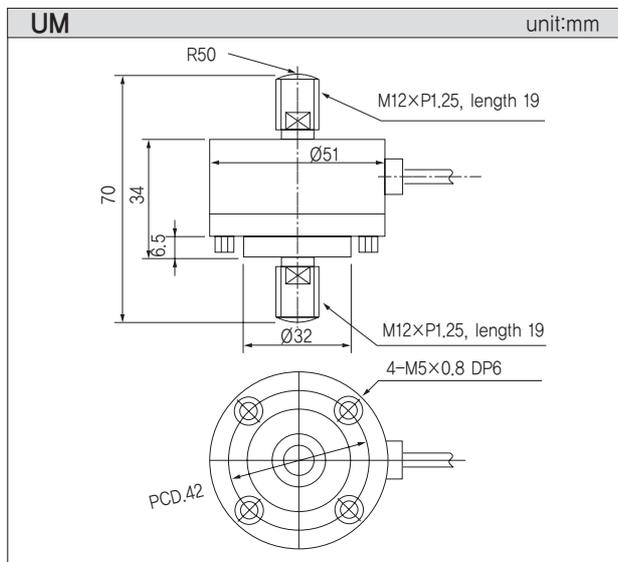
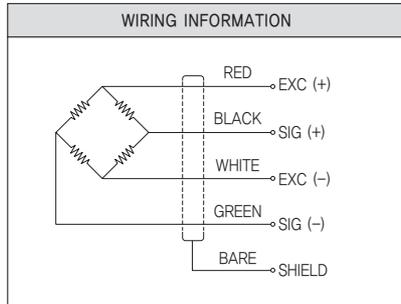


# Miniature Tension Load Cell


## > Model UM, UMA, UMF

소형사이즈의 인장, 압축로드셀로 다양한 용량이 가능하다.  
압입하중 관리용이나 계량시스템에 적합하고 설치가 간편함.  
보호등급 IP65

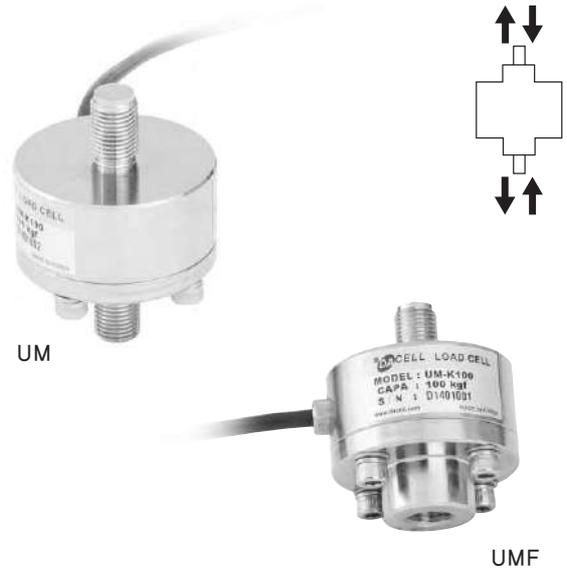

## > SPECIFICATIONS

항목	사양
정격 용량(R.C.)	50kgf, 100kgf, 200kgf, 500kgf, 1tf, 2tf (490.3N, 980.7N, 1,961kN, 4,903kN, 9,807kN, 19.61kN)
정격 출력(R.O.)	2mV/V±0.4%
비직진성	0.15% of R.O.
히스테리시스	0.1% of R.O.
반복성	0.05% of R.O.
영점 발란스	±2% of R.O.
출력의 온도영향	0.1% of LOAD/10°C
영점의 온도영향	0.05% of R.O./10°C
온도 보상범위	-10~70°C
허용 온도범위	-10~80°C
입력 저항	350±50Ω
출력 저항	350±2Ω
절연 저항	2000MΩ
사용 전압	10V
허용과부하	150% R.C.
케이블 길이	Ø5mm 4core, 3m

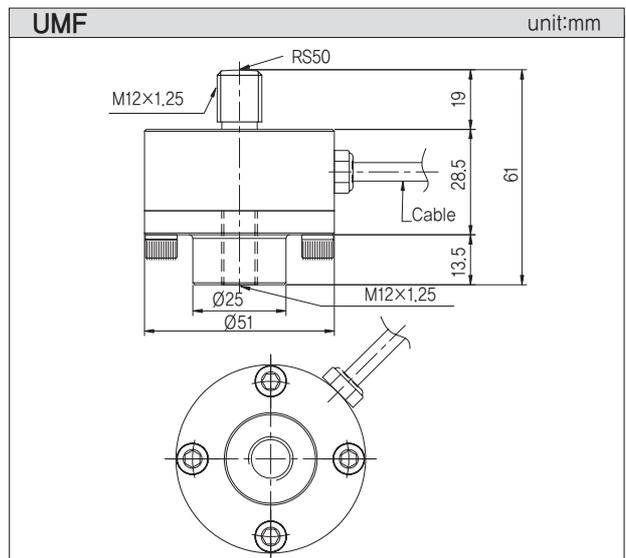

★ 제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.