
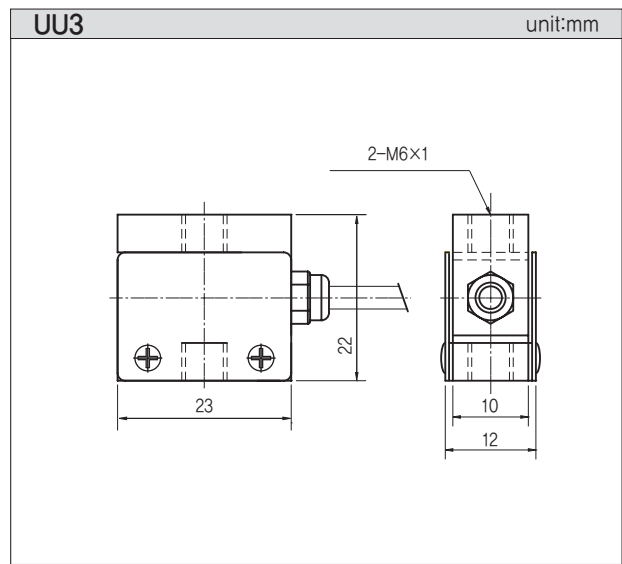
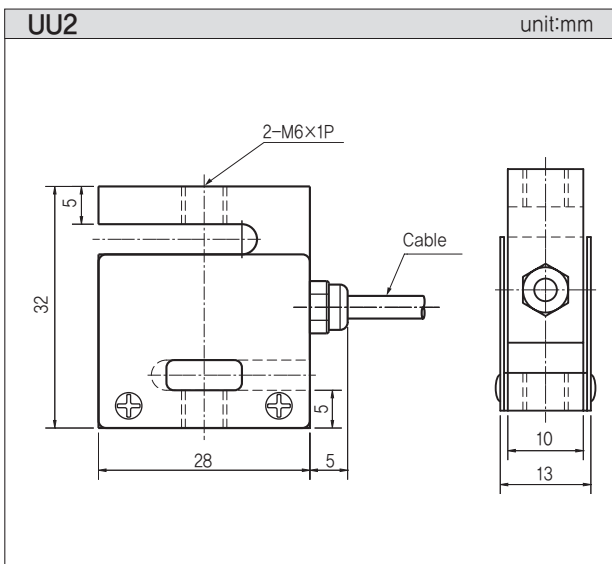
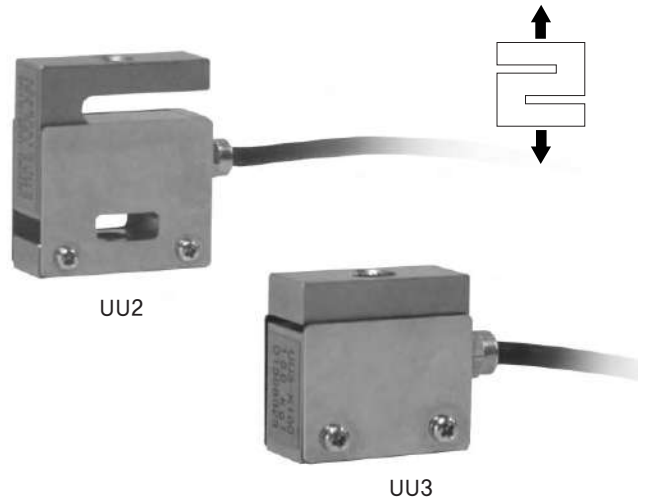


Universal Load Cell

>Model UU2, UU3

- 초소형 사이즈의 인장으로 고정밀도 로드셀.
- 인장 및 압축으로 사용.

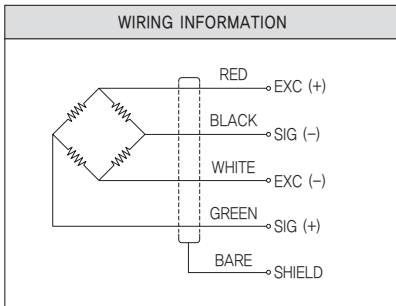

>SPECIFICATIONS

항목	사양	
	UU2	UU3
정격 용량(R.C.)	10kgf, 20kgf, 30kgf, 50kgf, 100kgf (98N~980N)	5kgf, 10kgf, 20kgf, 50kgf, 100kgf (49N~980N)
정격 출력(R.O.)	2mV/V $\pm$ 2%	2mV/V $\pm$ 1%
비직진성	0.05% of R.O.	0.05% of R.O.
히스테리시스	0.05% of R.O.	0.05% of R.O.
반복성	0.03% of R.O.	0.05% of R.O.
영점 발란스	$\pm$ 1% of R.O.	$\pm$ 2% of R.O.
출력의 온도영향	$\pm$ 0.03% of LOAD/10 $^{\circ}$ C	0.05% of LOAD/10 $^{\circ}$ C
영점의 온도영향	$\pm$ 0.03% of R.O./10 $^{\circ}$ C	0.1% of R.O./10 $^{\circ}$ C
온도 보상범위	-10 $^{\circ}$ C~60 $^{\circ}$ C	-10 $^{\circ}$ C~60 $^{\circ}$ C
허용 온도범위	-20 $^{\circ}$ C~80 $^{\circ}$ C	-20 $^{\circ}$ C~80 $^{\circ}$ C
입력 저항	350 $\pm$ 80 Ω	350 $\pm$ 80 Ω
출력 저항	350 $\pm$ 2 Ω	350 $\pm$ 2 Ω
절연 저항	2000M Ω	2000M Ω
사용 전압	10V	10V
허용과부하	150% R.C.	150% R.C.
케이블 길이	$\varnothing$ 3mm 4core, 1m	$\varnothing$ 3mm 4core, 1m
재질	10~30kgf : Aluminum/50~100kgf Steel	5~20kgf : Aluminum/50~100kgf Steel

★ 제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.