

SHAFT TYPE TORQUE TRANSDUCERS

MODEL

SBS

Feature

- 회전하는 물체의 연속적인 토크 측정
- Strain Gauge 방식으로 브러쉬와 슬립링을 사용하여 정밀도가 높다.

Application


- Motor의 동력 Test
- 감속기의 부하 Test
- 볼트, 너트 규정 Torque 체결장치
- 클러치, 브레이크 Test
- 클러치, 변속기, 브레이크의 특성 Test



Specification

Rated capacity	1kgf ~ 300kgf-m
Rated output	1.5mV/V $\pm$ 1%
Nonlinearity	0.1% of R.O
Hysteresis	0.1% of R.O
Repeatability	0.1% of R.O
Terminal resistance input	350 $\pm$ 3.5 Ω
Terminal resistance output	350 $\pm$ 3.5 Ω
Insulation resistance	200M Ω
Temperature range compensated	0.3% R.O/10 $^{\circ}$ C
Temperature range safe	0.2% Load/10 $^{\circ}$ C
Excitation recommended	10V DC
Safe overload	150% R.C

Dimension

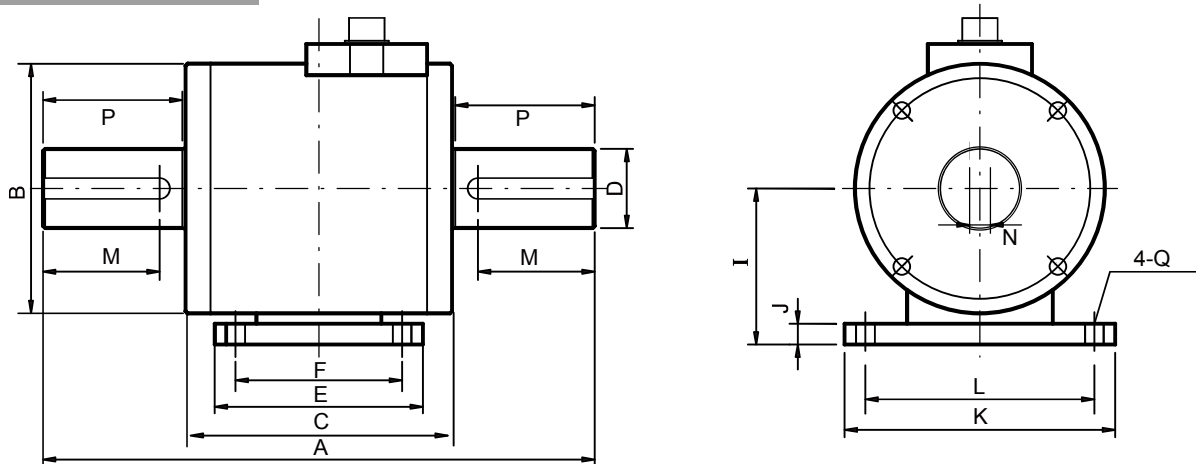

Dimension

Capacity	A	ϕ B	C	ϕ D	E	F	I	J	K	L	M	N	Q	P
1,2kgf-m	190	110	105	20	80	60	70	10	120	100	35	5	9	40
5,10kgf-m	205	110	115	23	90	70	70	10	120	100	36	7	9	42.5
20,50kgf-m	265	120	128	38	100	80	75	10	130	110	56	10	9	67
100,200kgf-m	339	140	139	63	105	80	90	15	160	135	87	18	11	99
300kgf-m	385	140	139	63	105	80	90	15	160	135	110	18	11	122